



TSCLK20WM

Soporte Antirrobo Rotatorio


Manual de Instalación

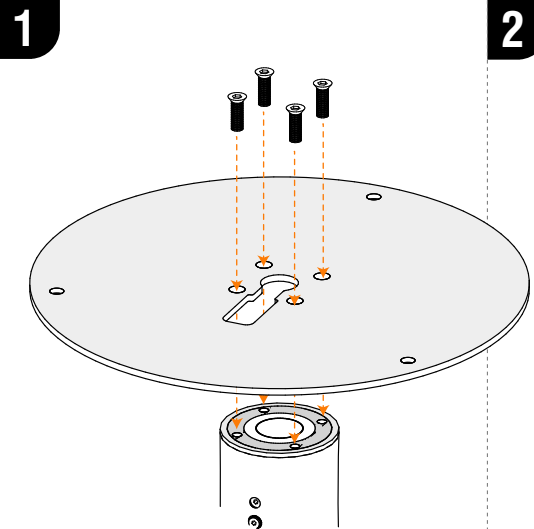


Atornilla la placa redonda a la base del mecanismo del tubo

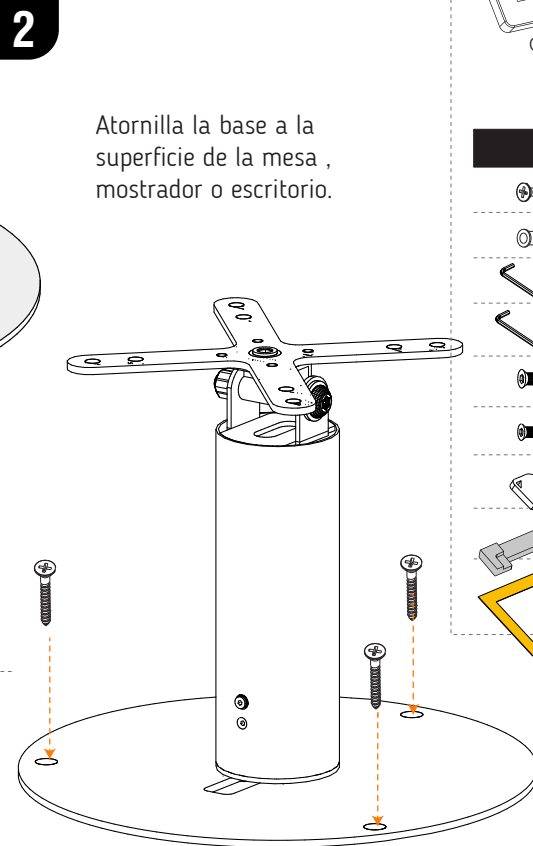

Atornilla la base a la superficie de la mesa , mostrador o escritorio.

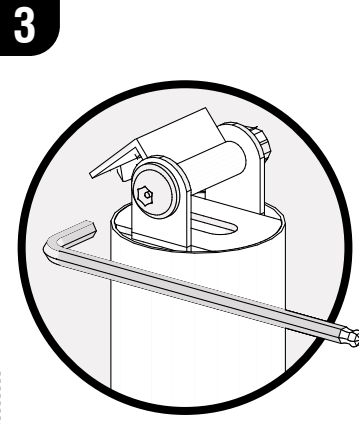


Utiliza la llave Torx incluida para apretar o bloquear el ajuste de inclinación

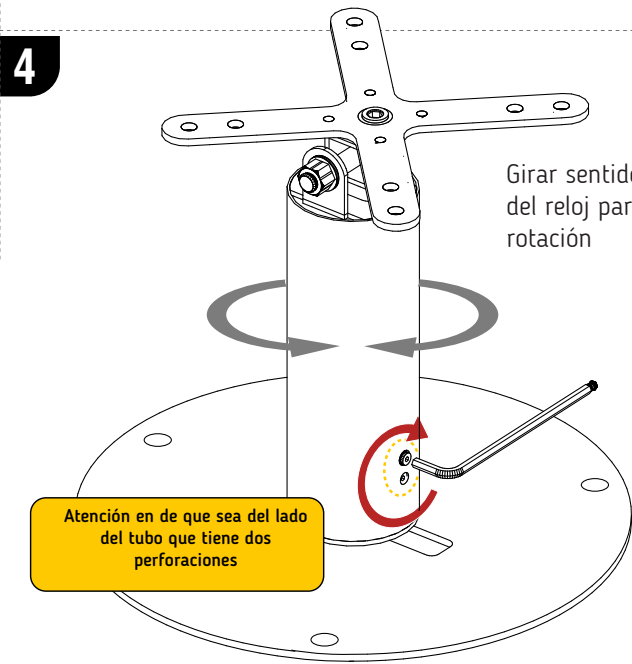


Girar sentido manecillas del reloj para bloquear rotación

Atención en de que sea del lado del tubo que tiene dos perforaciones

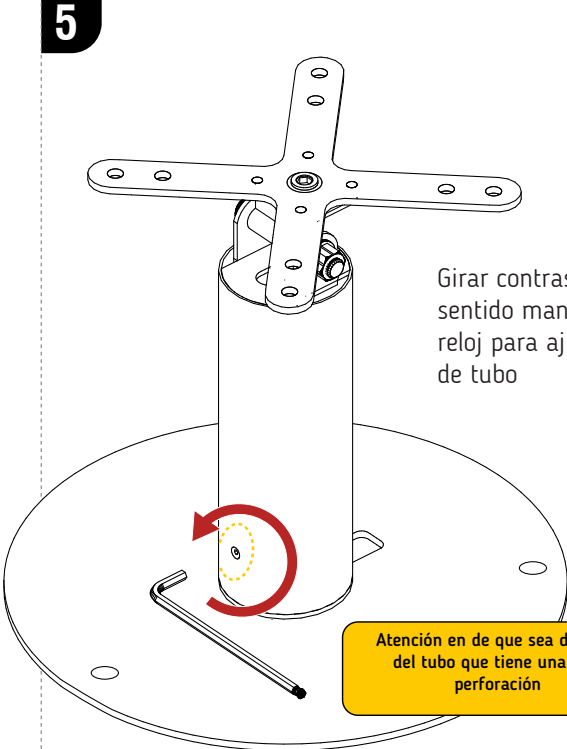

Girar contrasentido sentido manecillas del reloj para ajustar juego de tubo


Atención en de que sea del lado del tubo que tiene una sola perforación

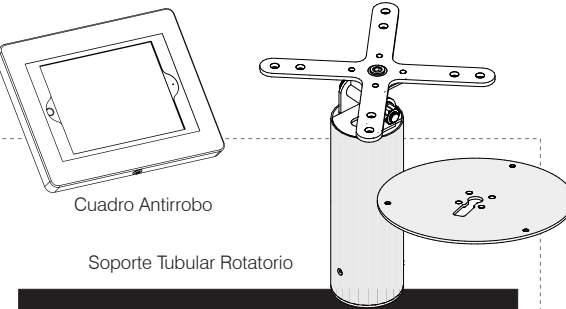


Cuadro Antirrobo

Soporte Tubular Rotatorio

	Tornillo ST4 8x38	2 pzas
	Taquete expansivo	2 pzas
	Llave Allen	2 pzas
	Llave de seguridad Torx con Pin	1 pza
	Tornillo Plano M6 Allen	4 pzas
	Tornillo Redondo M5 Allen	4 pzas
	Llave tipo Bancaria	2 pzas
	Almoahdilla de ajuste	2 pzas
	Mascarilla de ajuste Depende del Modelo*	1 pza

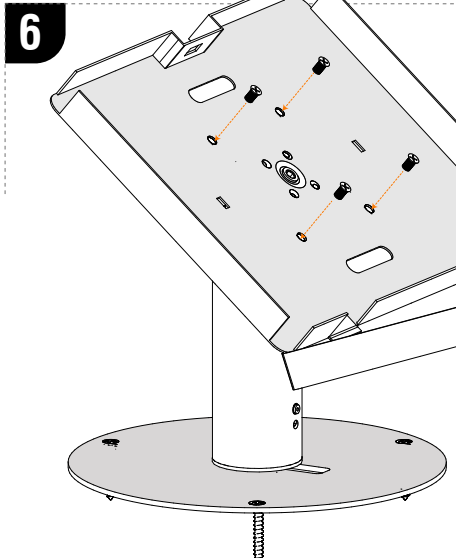


Atornilla el cuadro antirrobo metálico a la base del soporte

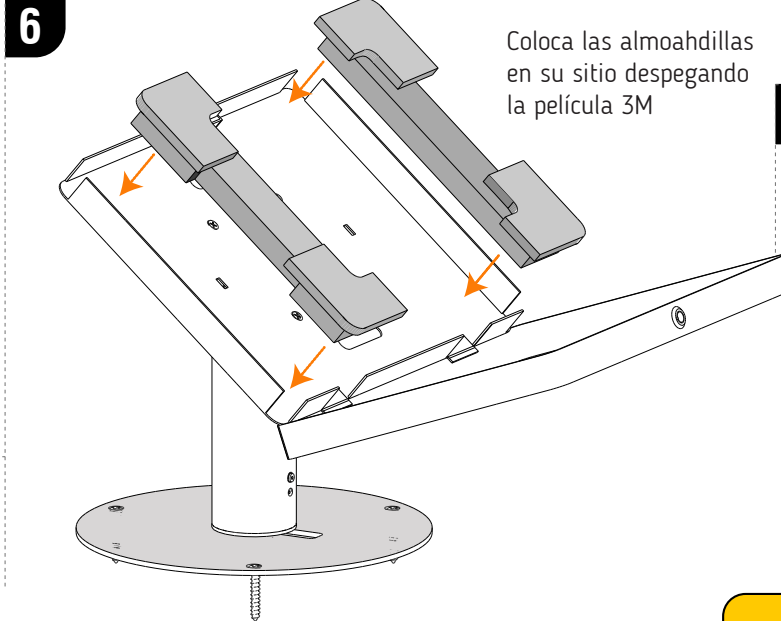


Coloca las almoahdillas en su sitio despegando la película 3M



Cierra ciudadosamente la caja metálica antirrobo

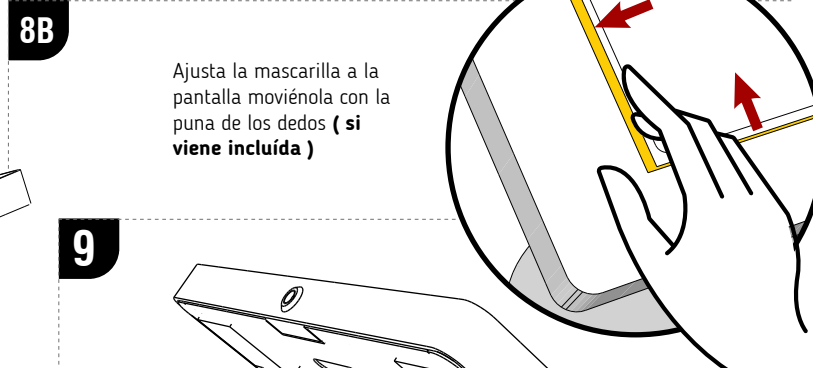

Ajusta la mascarilla a la pantalla moviéndola con la puna de los dedos (si viene incluida)

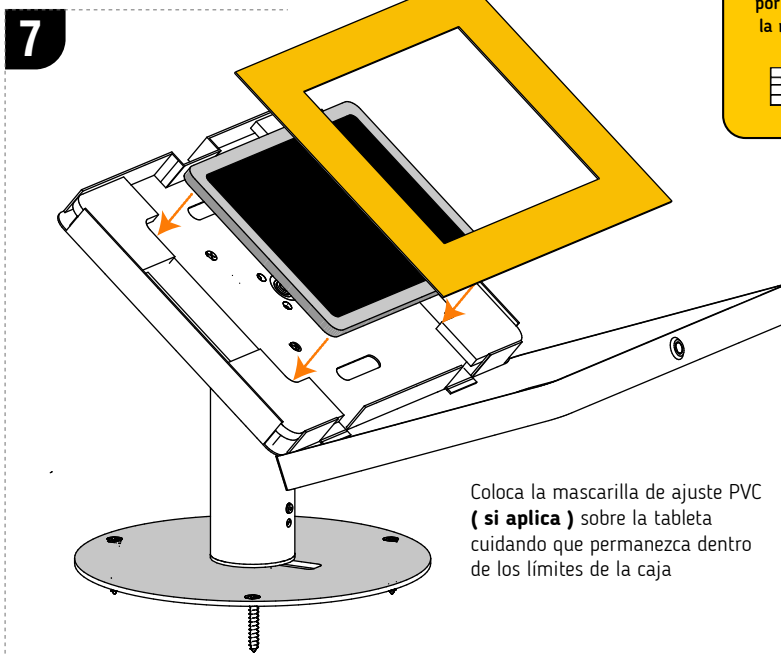

Coloca la mascarilla de ajuste PVC (si aplica) sobre la tableta cuidando que permanezca dentro de los límites de la caja

Es muy importante que conserves el número de tu llave por si la extravías, recuerda que la reposición puede ser costosa

