

TSCAP

Soporte Antirrobo para Apple iPad Mini 2a a 5a gen

Manual de Instalación

Contenido del paquete

Cuadro antirrobo


Poste de aluminio

Base metálica




imagen	descripción	cantidad
	Llave tipo Bancario	2 pzas
	Tornillo de fijación	4 pzas
	Llave Allen	1 pza

1



Perfora 3 agujeros a la mesa para atornillar desde abajo usando la guía de papel proporcionada, el poste ya viene sujeto a la base, **NO LO DESARMES**

2

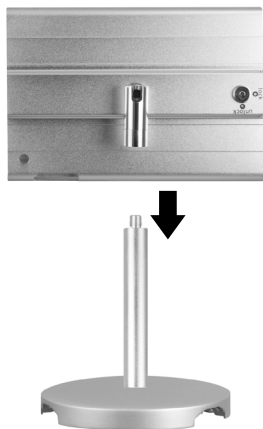

Instala el cabezal en el poste atornillándolo suavemente

3



Abre la puerta de seguridad para insertar la tableta

4



Inserta el iPad Mini en la ranura cuidando que el puerto de carga quede al final

Aprieta el pequeño tornillo con la llave Allen proporcionada para evitar se separe del poste

5



Inserta la llave en la chapa tipo bancaria y girala en contra sentido de las manecillas del reloj para cerrar

6



Ajusta la posición de la pantalla como prefieras y el ángulo de inclinación