MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

SPNXHOLDER · Candado antirrobo ajustable para tabletas de hasta 11 pulgadas

Protección que impulsa tu negocio

Componentes del sistema



Holder ajustable
Sujeta la tableta por las esquinas.

Cable de seguridad
Longitud: 120 cm.

Socket metálico
Punto fijo de anclaje.

Candado con llave tipo bancaria
Bloquea la conexión al socket.

Base ajustable
Permite adaptar la sujeción a la tableta.

Instalación paso a paso

1 Conecta el cable al holder

Fija un extremo del cable de seguridad al punto de conexión del holder.

2 Instala el socket metálico

Limpia y seca la superficie. Pega el socket en un lugar seguro, fuera del alcance del público. Presiona firmemente y sigue las indicaciones del adhesivo.

3 Bloquea el cable al socket

Asegura el candado con llave tipo bancaria al socket metálico y gira la llave para bloquear la conexión.

4 Coloca y bloquea la tableta

Ajusta la base al tamaño de la tableta, coloca el dispositivo y cierra el holder con la llave incluida.

5 Verifica la instalación

Comprueba que el dispositivo esté sujeto y que el cable y el socket queden correctamente bloqueados.

Recomendación:
Instala el socket sobre una superficie limpia, seca y compatible, en una ubicación fuera del alcance del público.

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

SPNXHOLDER · Candado antirrobo ajustable para tabletas de hasta 11 pulgadas


Protección que impulsa tu negocio

Detalles del producto

Consulta estas vistas para identificar la sujeción, el cable de seguridad y la estructura posterior del holder.



Cable y punto de anclaje

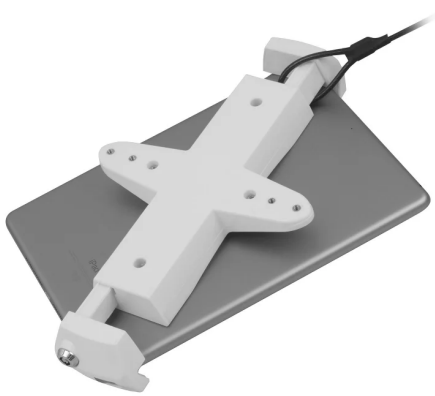

Estructura posterior



Sujeción por la parte posterior



Esquinas ajustables

Antes de utilizarlo

Comprueba que el dispositivo esté correctamente ajustado, que el holder esté bloqueado con la llave y que el cable de 120 cm quede asegurado al socket metálico.