
Soportes Antirrobo

SPNPASIS8-WATCH

Manual de Instalación

Sistema de alarma para mesa de experiencia


Contenido del paquete



Centro de conexión HUB


descripción	cantidad
Desarmador Torx	1 pzas
Cubo de carga de pared	1 pzas
Cable de carga	1 pzas
Control Remoto	1 pzas

1 Enciende el switch a posición **ON**

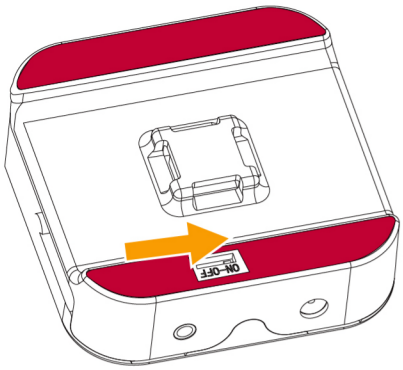


SPNPASIS8-WATCH


2




Retira la tapa superior e inserta los cables en los slots MicroUSB

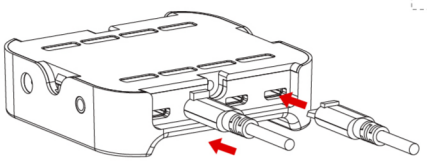


4 Conecta el cable de alimentación a la alarma y al eliminador de pared

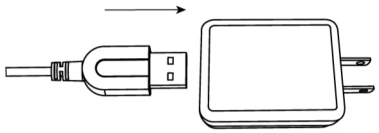


3 Coloca la tapa y asegurala atornillando el tornillo Torx con el desarmador proporcionado

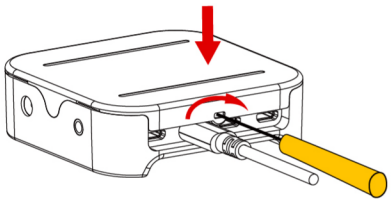

4 Retira la película protectora del autoahdesivo y fija alarma a la mesa

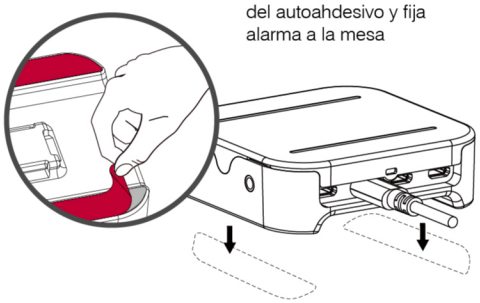


5



Presiona el botón de encendido en el control remoto, escucharás un pitido que indica que está activa


La alarma se activará en los siguientes casos dependiendo del cable que se conecte

Sea retirado el cable de carga al dispositivo conectado

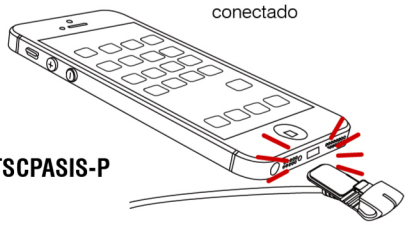


TSCPASIS-P

Sea despegado el sensor de presión al artículo protegido

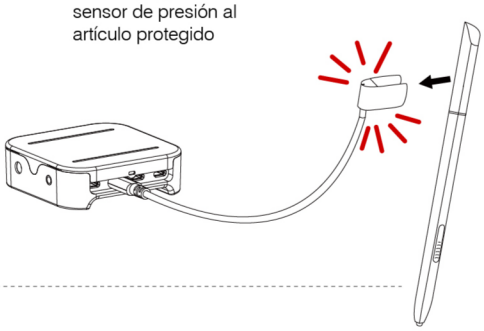


De corte o rotura del cable que entre el artículo protegido y el HUB

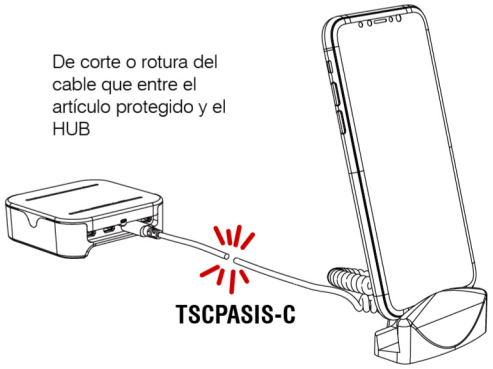


TSCPASIS-C

TSCPASIS-A

Sea despegado el sensor de presión al artículo protegido

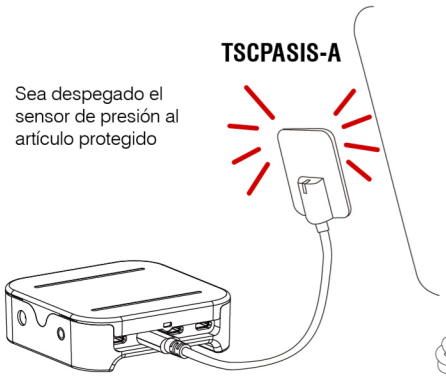


TSCPASIS-SW

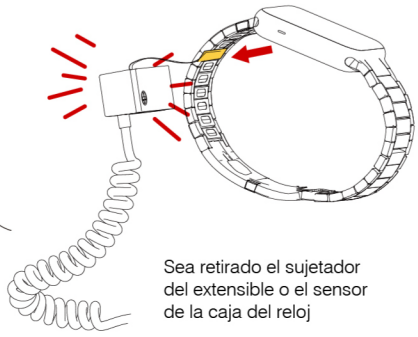

Sea retirado el sujetador del extensible o el sensor de la caja del reloj

Abran o rompan cualquier sujetador de cables con sensor

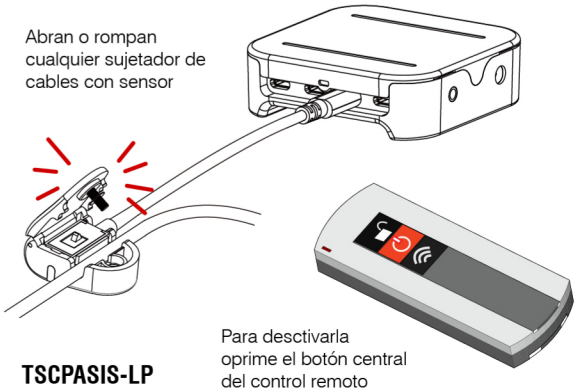

TSCPASIS-LP

Para desctivarla oprime el botón central del control remoto