
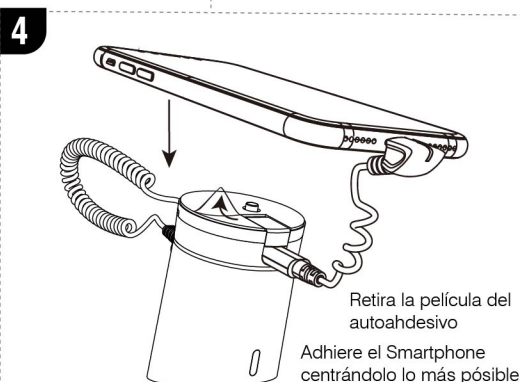
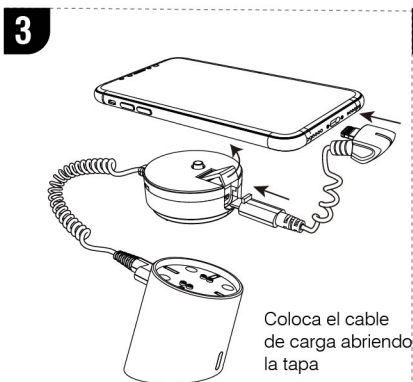
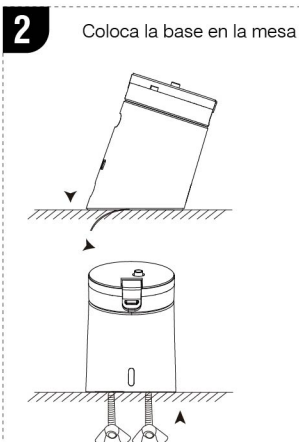




TSCPA485G/A/C

Alarma Antirrobo para smartphones


Manual de Instalación

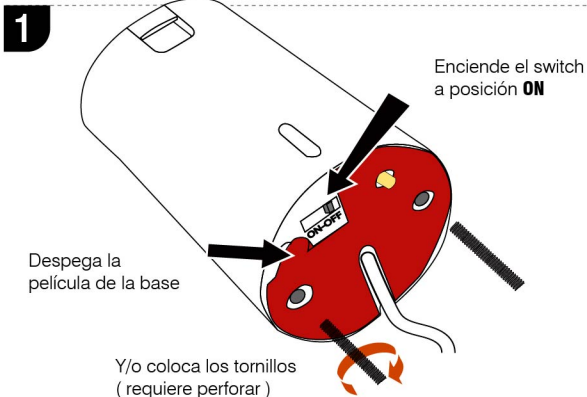

Inserta las 2 piezas de Bracket metálico en agujeros de los lados del cabezal

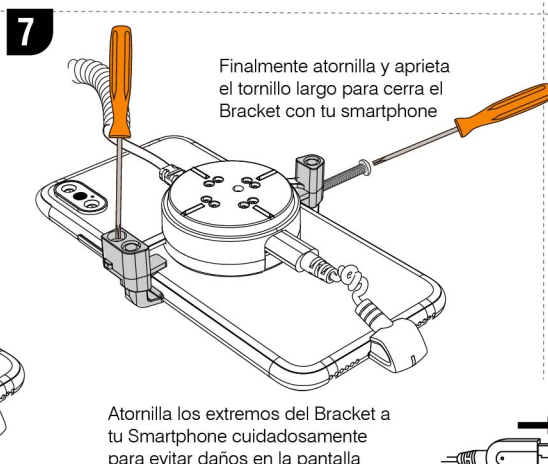
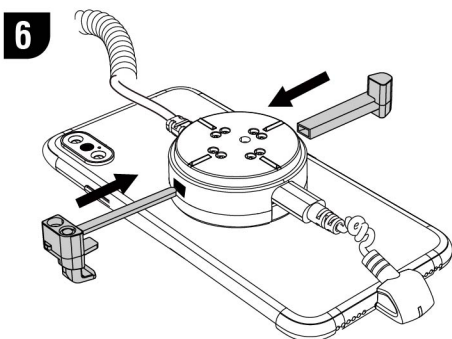


Contenido del paquete




Soporte TSCPA485

	Desarmador Torx con Pin	1 pza
	Bracket metálico (opcional)	1 pzas
	Adaptador de corriente 110V	2 pzas
	Cable de carga	1 pzas
	Control Remoto 2.4 ghz	2 pzas
	Control Remoto 2.4 ghz	Opcional

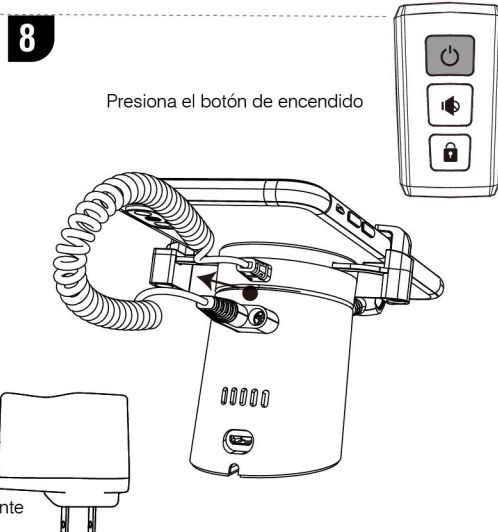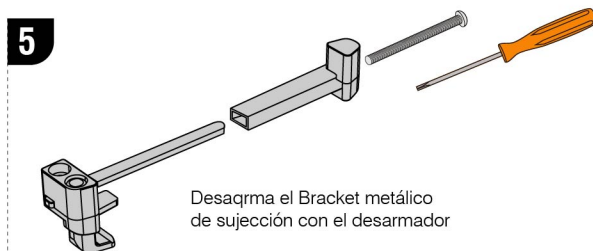

La alarma se activará en los siguientes casos

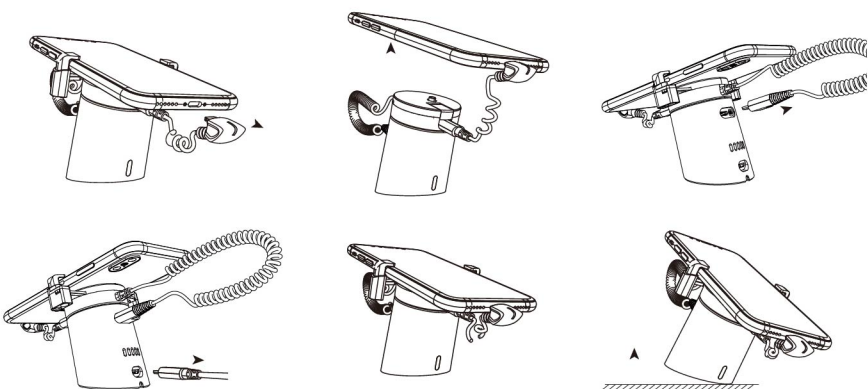

Cuando el cable de carga es desconectado del smartphone
 Cuando el smartphone es retirado del cabezal
 Cuando el cable es Separado cortado o roto
 Cuando la base es desconectada de la corriente
 Cuando la base es separada de la mesa

La alarma se desactivará cuando el control remoto sea presionado , y se reactivará al reconectar los sensores , o si fueron cortados, al reemplazarlos

